


中文液晶顯示器

中文液晶顯示器操作

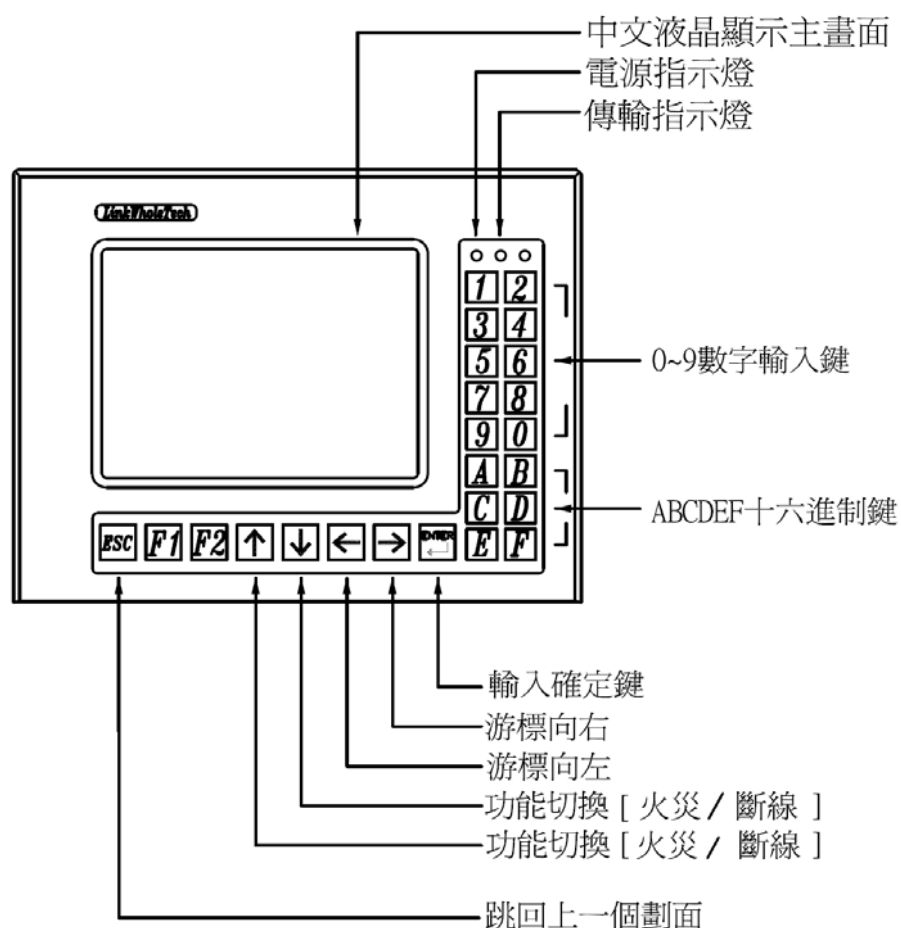

液晶操作部

電源指示燈

燈亮時指示交流電源供電正常。

傳輸指示燈

燈亮時指示訊號傳輸正常。

0~9 數字鍵

0 ~ 9 數字輸入鍵。

ENTER 輸入鍵

設定值確定，按 ENTER 鍵輸入執行。

← → 輸入鍵

左右移動游標用。

↑ ↓ 輸入鍵

選擇測試火警或斷線及向上或向下狀態查詢。

ESC 輸入鍵

按 ESC 鍵退回功能表，可選擇其他操作功能。

再按 ESC 鍵退回主畫面。

2017 LCD 介面歷史紀錄功能操作說明

按 F1 即進入歷史紀錄模式，使用上、下箭頭翻閱

按 F2 回到一般模式選單頁，按數字 4 即可回主畫面

清除歷史紀錄內容：在歷史紀錄模式下，依序按 A F Enter，再

按 F2，出現數字選單後，按 3 復歸，歷史紀錄即清除

P.S. 當前出現在主畫面的資訊，復歸之後才會存到歷史紀錄內